



保護フィルムを剥がしてからご利用ください。

透明板は薄いフィルムで保護されています(片面)。シワやくすみが見られる場合、フィルムが貼られたままの可能性あります。

ソフケンフレーム マルチパネル




取扱説明書

- ワンプッシュ差し込み式
- 薄くて軽いシンプルなアルミフレーム
- 吊り下げリング付属
- 4色のフレームカラー
- オーダーメイドサイズ対応
- 片面仕様 (透明板 1枚) / 両面仕様 (透明板 2枚)



両面が使えます。




フレーム断面図

外寸=作品サイズ+6
窓寸=作品サイズ-16

片面仕様

両面仕様

基本仕様：差し込み式アルミフレーム (屋内用)
フレーム：アルミダイオキシン表面加工または焼付塗装
透明板：PET樹脂 (0.6mm厚)
背板：表面コート紙段ボール (3mm厚)
サイズ：B1～B4、A1～A4
フレームカラー：シルバー、ブラック、ホワイト、ゴールド
付属品：吊り下げリング、取扱説明書
※両面仕様には透明板が2枚付属しています。
透明板のみの追加購入も可能です。



①

フレームの開閉・作品のセット



① タテフレーム端にある穴の突起部分(オレンジ矢印)を、文具や工具の尖った先で押し込みながら、上辺のフレームをひきあげます。

② 上辺フレームを樹脂コーナーと共に外します。左右のフレームが開き気味になり、背板と透明板を取り外すことができます。


③ 透明板の表面を保護しているフィルムを剥がします。(片面)

④ 作品(ポスター等)を透明板と背板のあいだに挟み、揃えてフレームに収め、②の逆の要領で閉じます。

⑤ 樹脂コーナーには、必要に応じて吊り下げリング(付属品)を取り付けることができます。(ヒモは付属しません)

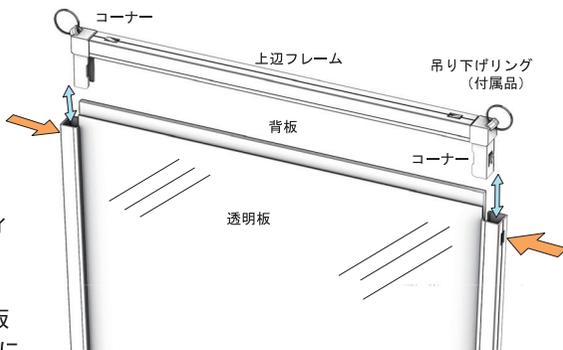

②




③



④

注意事項

- ・本品は屋内用です。
- ・コーナーを外す際、突起部分を強く押しすぎると、突起部分が変形して機能なくなります。対処としては、内側から突起部分を押し戻してください。さらに突起が折れた場合は、ソフケンまでお問い合わせ願います。
- ・開封前に吊り下げリング(小袋入り)の有無をご確認願います。
- ・フレームの断面は鋭利になっています。取扱いにご注意ください。
- ・透明板は強くするとキズになります。また直射日光の当たる環境や高温の車中等に放置すると、たわみや変形の原因となります。



※ 製品仕様は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。



株式会社 ソフケン

〒270-1403千葉県白井市河原子240-34 TEL047-498-1111 FAX047-491-7137
www.sofken.co.jp / www.sofken.net

202602 MMP01-XXXX