

LEDパネル固定ブラケット 取扱説明書

対応仕様・サイズ

LEDパネルのみ仕様

全サイズ

使用上の注意

- 設置面の状態を確認の上、作業を行ってください。
- LEDパネルの落下・破損が無いよう、十分ご注意ください。



株式会社ソフケン
〒270-1403 千葉県白井市河原子240

SOFKEN

お電話 047-498-1111
FAX 047-491-7137
Eメール store@sofken.net

取付手順

〔商品内容 2個セット／4個セット〕

ブラケットユニット 2個／4個
カバープレート 2個／4個
3mmスペーサー 2個／4個
プラスネジM4X8 6本／12本

〔別途購入品〕

レール 長さ100mm、200mm、500mm





〔取付に必要な工具〕

プラスドライバー

① 壁面への固定位置を決め、最初にレールを取り付けます。

★レールに対して、壁面取付用ネジ穴加工が必要です。

★基準位置については、施工図又はお客様判断によります。

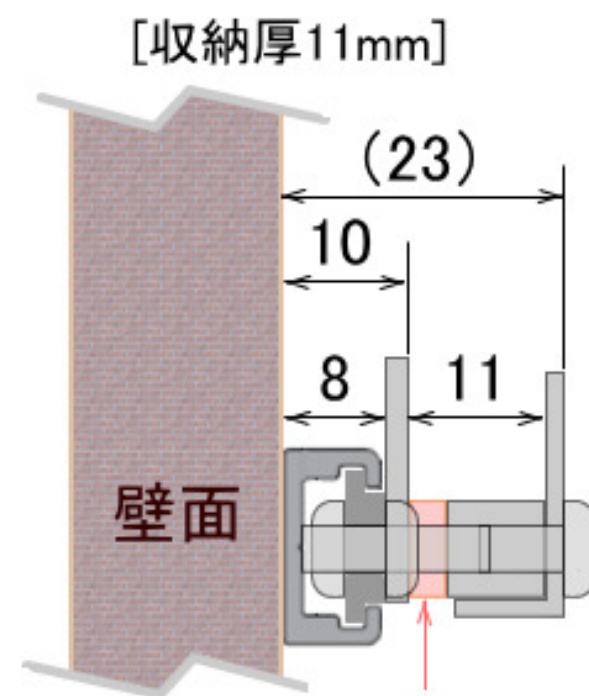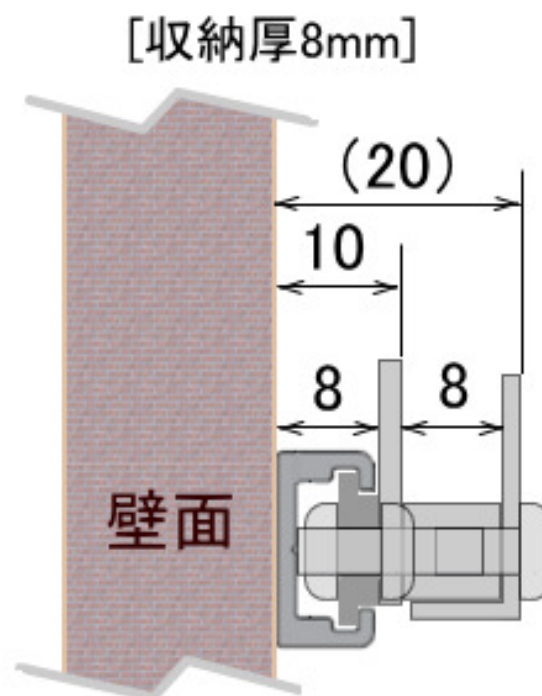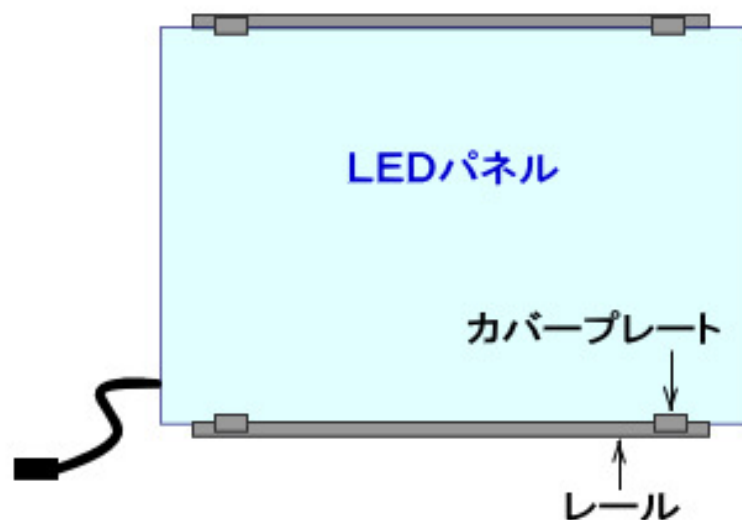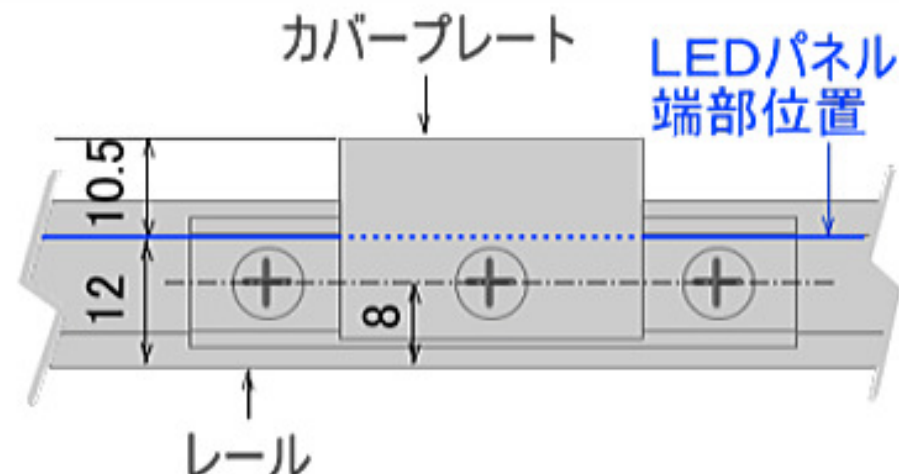

3mmスペーサー


② ブラケットユニットをレールに取り付けます。

★レール端部よりブラケットユニットを挿入して、任意の位置で位置決めネジを締め付けます。

★LEDパネル取り付け後も位置調整可能です。



③ LEDパネルをブラケットユニット上面に載せてカバープレートを取り付けます。

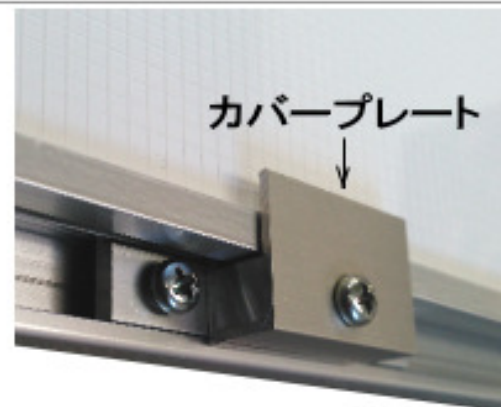


3mmスペーサーの取り付け

★収納厚を11mmに変更したい場合にご使用ください。

★レールにセットする前に作業を行ってください。

★裏面のネジを外してユニットを分解し、3mmスペーサーをA・B部品間に挟んで再び組み立ててください。

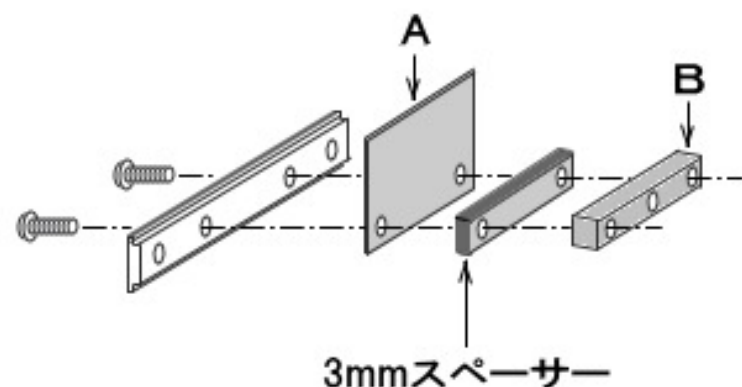

押縁の取り付け

★カバープレートは仮押さえとして利用します。(併用も可)

★押縁を取り付ける際は、カバープレートを取り外します。

★押縁高さを30mm程度にするとLED発光部分を隠せます。
※1 LEDパネルとのカブリは15mm以上がベターです。

