⚠ 保護フィルムを剥がしてからご利用ください。

透明板には薄い保護用フィルム（片面乳白、片面透明）が貼られています。くすみやシワがある場合、フィルムが貼られたままの可能性があります。

ラクパネ3D

取扱説明書

ユニフォーム額

- 厚さ15ミリまで収納可能
- 工具不要の前開き式フレーム
- フレームカラー5色
- S・M・L 3サイズ
- M・Lはプラハンガー付属
- Sは板紙付属
- オーダーメイドサイズ対応

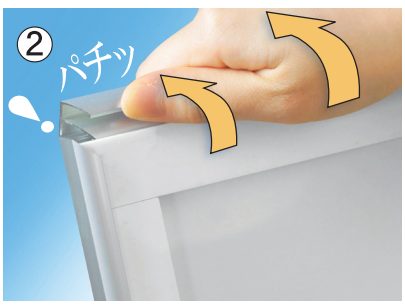

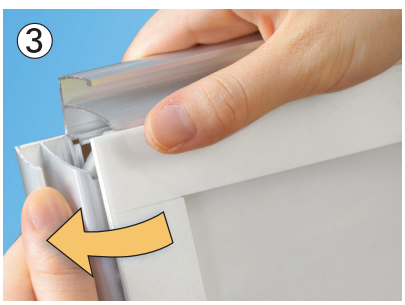

1 フレームの開閉

① フレームを表にして作業します。
コーナーの近くを握るように持ちます。

② 握ったまま、手首を使ってフレームを後ろに回転させるように開きます。
開閉はパチッという音（感触）で確認できます。（閉じる際は逆に操作します。）

③ フレーム４辺を開き、透明板と背板内枠を取り出します。

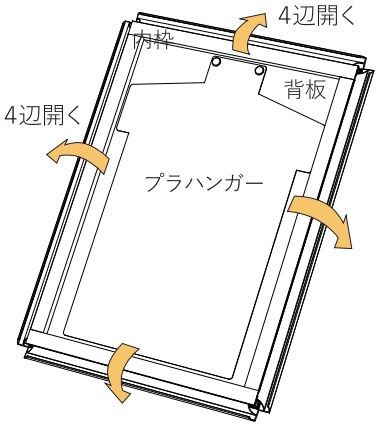

フレーム 断面図

外寸＝収納内寸＋56mm

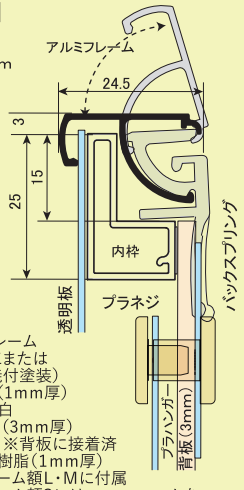

基本仕様
フレーム：アルミフレーム
（アルマイト表面加工または焼付塗装）
透明板：ペット樹脂（1mm厚）
背　板：表面コート白紙段ボール（3mm厚）
内　枠：硬質塩ビ　※背板に接着済
プラハンガー：ペット樹脂（1mm厚）
※ユニフォーム額L・Mに付属
※ユニフォーム額Sには、ユニフォームを巻きつけて納めるための板紙が付属
規格サイズ：S・M・L
フレームカラー：
シルバー、ブラック、ホワイト、ゴールド、ブラウン

付属品
吊りヒモ、バックスプリング、取扱説明書
（ユニフォーム額M・Lにはプラハンガー、プラネジ
ユニフォーム額Sには背板と別にA3板紙が付属）

注意事項

- 本品は屋内用です。
- 開封する前に付属品（小袋）の有無をご確認願います。
- フレーム断面は鋭利になっています。ご注意ください。
- 背板には内枠が接着されています。（背板内枠）
- 透明板は強くこするとキズになります。高温の車中や直射日光下に放置すると、たわみや変形の原因となります。

2 ユニフォームのセット（M・Lサイズ）

プラハンガーの外し方　※プラネジを外さずセットできる場合は分解不要です。

① フレーム4辺を開き、背板（内枠付）を取り出します。
② 背板のプラネジをコイン等でゆるめて外します。（右図）
③ プラハンガーにユニフォームをセットして再びプラネジを取り付けます。
④ 背板と透明板を元に戻し、フレームを閉じます。



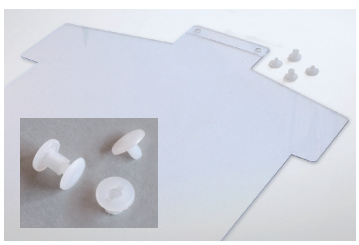

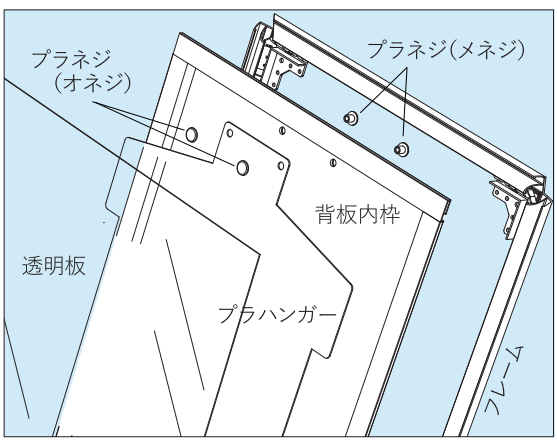

※ ユニフォーム額 S では、付属の板紙にユニフォームを巻いてセットしてください。

3 バックスプリングの取り付け

付属のバックスプリングをフレーム裏側の溝にパチッと音がするまで押し込みます。

サイズにより付属する数は異なります。
全数をバランス良く配置してください。（右図）
フレーム開閉時、スプリング OFF に
なった場合は、押し込んで ON に戻します。



注意
一度取り付けると
外せません。

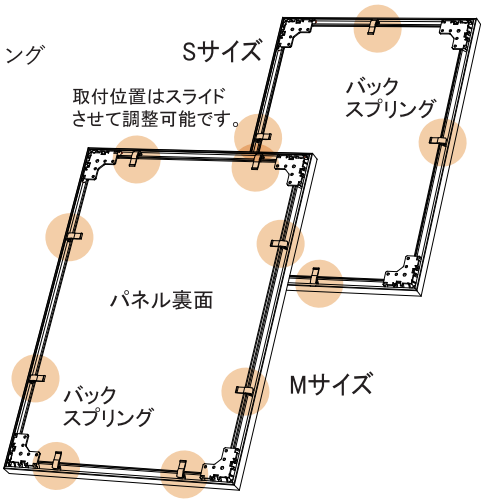

4 掲示の方法

付属の吊りヒモをバックスプリングの引っ掛け部に通し、全体を結んでいきます。

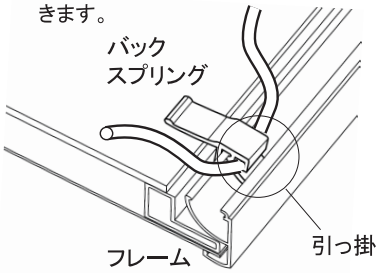

ヒモの長さはサイズにより異なります。

逆三角、または台形に紐を掛けて結びます。余ったヒモは束ねるかカットします。

バックスプリングの位置を調節して全体のバランスをとります。

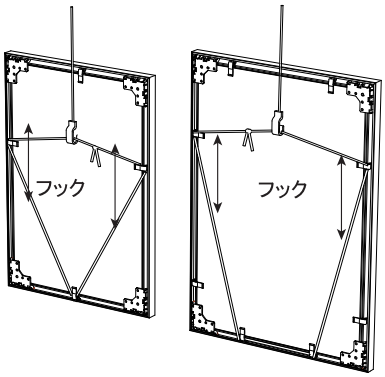

5 オーダーメイドサイズ

背板内枠の収納内寸を元にお見積りさせていただきます。

※ 収納内寸法範囲条件
短辺：96～789mm　長辺：96～1137mm
短辺と長辺の合計が192～1926mmの範囲内で製作可能です。

※ プラハンガーはMサイズ（368×542）以上で付属します。 Mサイズ未満の場合、収納内寸より一回り小さい板紙が付属します。

※ プラハンガーのサイズはM･L共に共通です。

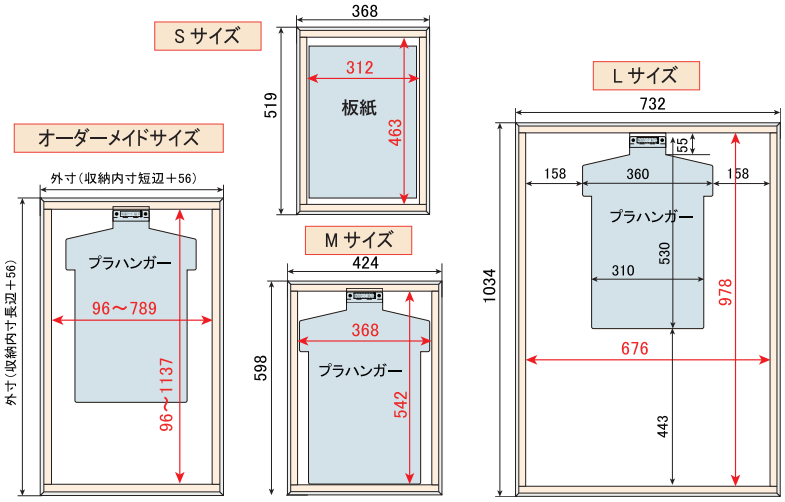

6 オプションパーツ

詳細は、お問い合わせ願います。

■スライドロック
フレームの開閉をロックします。
大切な作品を安全に展示できます。

■D型吊り環セット
ユニフォーム額S･Mサイズを垂直に吊り下げ可能です。

■ステン吊り環セット
ユニフォーム額M･Lサイズを垂直に吊り下げる際に利用します。

■スタンドバーR
フレームを自立させる簡易スタンドです。

※ 製品仕様は予告なく変更を行う場合がありますのでご了承ください。

SOFKEN
株式会社 ソフケン
〒270-1403 千葉県白井市河原子 240-34 Phone 047-498-1111 Fax 047-491-7137
https://www.sofken.co.jp/　https://www.sofken.net/